

## 通信エリアが広がる デジタル簡易無線機(免許局)用中継装置。

### おもな特長

- 増波対応デジタル簡易無線機(免許局)の通信距離を2倍に拡張**  
 増波に対応したデジタル簡易無線機(免許局)の通信を中継することで、通信距離を約2倍に伸ばすことができます。従来、カバーしきれなかった広範囲なエリアでの運用や地下・構造物や地形による不感地帯の解消が可能です。
- アンテナ1本でシステム構築できるデュプレクサが付属**  
 IC-RP6300CRには、デュプレクサが付属しています。アンテナ1本でシステム構築ができ、設置も安易になりました。
- 外付けアッテネーターの接続に対応**  
 アッテネーター\*で受信感度をコントロールすることで、混信に強い、快適な通信環境を構築することができます。  
※別途、外付けアッテネーター(市販品)が必要。
- 障害検知・停止機能**  
 正常な周波数が生成されないなどの障害が検知されたとき、自動で電波の発射を停止する機能を備えています。
- D-SUB 25ピンの外部機器接続コネクタを装備**
- 19インチサーバーラックに対応**  
 本製品には取付用アングル金具が付属し、2Uの高さで19インチサーバーラックへ収納できます。
- アイコム製デジタル簡易無線機(免許局)に対応**  
 アイコム製のデジタル簡易無線機(免許局)のIC-DU45/IC-DU6505B PLUS/IC-DU75 PLUS/IP700 PLUSに対応しています。



IC-RP6300CR

## IC-RP6300CRの主な定格

## 【一般仕様】

使用周波数	TX 468.796875 ~ 468.853125MHz RX 465.034375 ~ 465.090625MHz
チャンネル数	TX10チャンネル RX10チャンネル
通信方式	半複信方式
空中線インピーダンス	50Ω不平衡
電波の型式	F1C/F1E/F1D/F1F
使用温度範囲	-30℃~+60℃
電圧電源	DC13.6V±15%
消費電力	受信最大出力時 1.9A以下(4Q負荷,VOL MAX 時) 送信時 5A以下 待受時 0.5A以下(FAN OFF)
外形寸法(W×H×D)	本体:483.0×88.0×260.0mm 付属デュプレクサ:317.0×72.0×268.4mm(突起物を含む)
重量	本体:約5.7kg 付属デュプレクサ:約5kg
技術基準規格	ARIB STD-T98 2.0版


## 【送信部】

送信出力	5W
変調方式	4値FSK方式
占有周波数帯域	5.8kHz以下
最大周波数偏位	±1083Hz以上、±1324Hz以下
スプリアス発射の強度	帯域外領域 2.5μW以下
	スプリアス発射 2.5μW以下

## 【受信部】

受信方式	シンセサイザー発振によるダブルスーパーヘテロダイン方式
中間周波数	第一:49.95MHz / 第二:450kHz
受信感度	0dBμV以下(EMF) (BER=1×10 <sup>-2</sup> スタティック時)
	5dBμV以下(EMF) (BER=3×10 <sup>-2</sup> フェージング時)
相互変調特性	53dB以上
スプリアス妨害比	53dB以上
低周波出力	外部SP出力:4W以上(10%歪時)
オーディオインピーダンス	外部SP:4Ω

## インターフェース

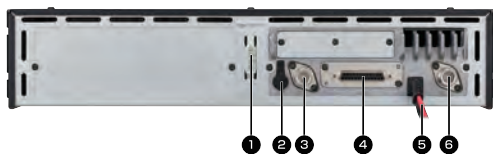

- 1 クーリングファン用DCコネクター
- 2 外部スピーカージャック
- 3 RXアンテナコネクター(N型50Ω)
- 4 外部機器接続コネクター(D-SUB 25ピン)
- 5 DC電源ケーブル(VLR-04Vコネクター)
- 6 TXアンテナコネクター(N型50Ω)

## 付属品

- ハンドル
- 電源ケーブル
- 同軸ケーブル

- デュプレクサ



## 関連オプション

- 外部スピーカー SP-30

- 外部スピーカー SP-35/SP-35H/SP-35L



アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター  
(平日9:00~17:00)フリーダイヤル ☎:0120-156-313  
携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949製品および価格等の最新情報については  
アイコムホームページでご確認ください。

www.icom.co.jp

Radio Communication Solutions  
株式会社 ジャパンエニックス  
JAPAN ENIX CO.,LTD.

- 本社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
- 関西支店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700
- 札幌営業所
- 名古屋営業所
- 仙台営業所
- 九州営業所

https://www.jenix.co.jp/ 営業所住所はこちら▶

正しく安全にお使いいただくため、  
ご使用前に必ず「取扱説明書」を  
よくお読みください。

●記載の内容は、カタログ制作時のものです。定格、仕様、外觀等は改良のために予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷の関係上、実際のものとは多少違うことがあります。●IC-RP6300CRを使用するには、電波法に従い、総合通信局に申請し、免許を受ける必要があります。●アイコム、ICOM、ICOMロゴはアイコム株式会社の登録商標です。●表示画面はハムコミ合成です。